

Wechselrichter/Batterielader COMBIMASTER

Kombigerät aus Wechselrichter und Batterielader der neuesten Generation.

Kurzdaten

- Zuverlässiger, brummfreier und längerer Betrieb der Batterien
- Startet selbst schwerste und empfindlichste Lasten
- Intelligentes 3-Stufen Batterieladegerät für ein schnelles und sicheres Aufladen
- Automatische Umschaltung zwischen Netz- und Wechselrichterbetrieb
- Schnelle Installation mit hochbelastbaren Anschlüssen
- Zubehör (nicht im Lieferumfang der Geräte): Fernsteuerungs- und Überwachungsoption

Technische Daten Sinus-Wechselrichter

Modell	Combimaster	
	12/3000	24/3000
Eingangsspannung	12VDC	24VDC
Dauerleistung	3000VA	
Spitzenleistung (30 Sek.)	4500VA	
Stoßleistung (5 Sek.)	6000VA	
Ausgangsspannung AC	230VAC 50/60Hz	
Spannungsform	reiner Sinus	

Technische Daten Batterielader

Modell	Combimaster	
	12/3000	24/3000
Eingangsspannung	170-280VAC	
Eingangsstrom max.	10A	13A
Ladestrom max.	100A	60A
Anzahl Ausgänge	1	
Temperatursensor Batterie	✓	

Technische Daten Allgemein

Schutzart	IP23
Größe (HxBxT)	448x284x155mm
Gewicht	9,3kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓



Kurzdaten Smart / Remote Fernbedienung

- 2,8 Zoll Display
- Anzeige von 4 Schlüsselparametern
- Universelle, einfache Montage
- Plug & Play: keine Konfiguration, keine Stromversorgung erforderlich




Technische Daten

Schutzart	IP20
Größe (HxBxT)	72x72x29mm
Gewicht	0,08kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

K10-P036-S01-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Wechselrichter/Batterielader COMBIMASTER

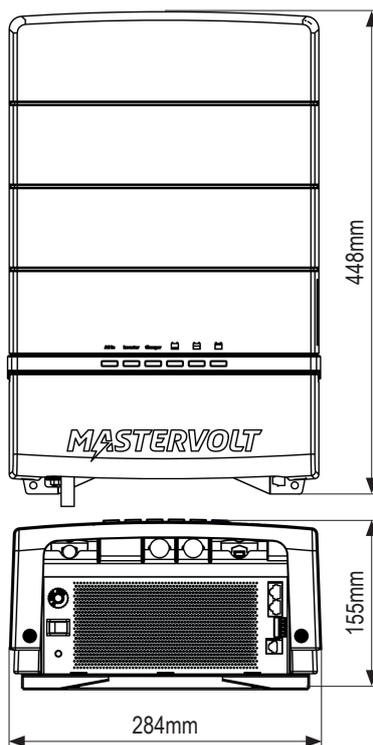

Artikeltabelle

1	COMBIMASTER 12/3000 Wechselrichter/Batterielader Kombigerät, 12VDC, 2600W, 10A	ArtNr.: 401010000300
2	COMBIMASTER 24/3000 Wechselrichter/Batterielader Kombigerät, 24VDC, 2600W, 13A	ArtNr.: 401010000310
3	Fernbedienung / Smart Remote für Wechselrichter/Batterielader Kombigerät Combimaster	ArtNr.: 401010000320

K10-P036-S02-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.