

## LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 3-Lochbefestigung

Einbauanleitung V1.0

### LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 3-Lochbefestigung

ArtNr. 113110213110



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 3-Lochbefestigung

### Technische Daten

Montage	3-Lochbefestigung
Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme max.	0,75A (12V) / 0,38A (24V)
Größe (DmxH)	146x74mm
Gewicht	0,4kg
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzart	IP69
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	Class 1
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

### Elektrische Installation

- Klemmen Sie die Fahrzeugbatterie vor der Montage ab.
- Für die Betriebsspannung verwenden Sie mindestens einen Kabelquerschnitt von 0,75 mm<sup>2</sup>.
- In der (+) Leitung der Betriebsspannung ist eine Sicherung (2A) zu setzen.
- Klemmen Sie die Fahrzeugbatterie erst nach der vollständigen Installation wieder an. **ACHTUNG:** Damit die Anschlusskabel nicht beschädigt werden sollten sie in einem flexiblen Isolierschlauch verlegt werden. Die Kabelführung sollte so erfolgen, dass andere Funktionen des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt werden.

### Änderung Blitzmodus

Um dem Blitzmodus zwischen Einzel-/Doppelblitz und Rotations-effekt zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:


- Entfernen Sie durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn die gelbe Haube der Kennleuchte.
- Lokalisieren Sie den Schalter für den Wechsel der Blitzmodi (siehe Bild rechts).
- Durch jeden Druck dieses Schalter (ca. 2 Sek.) ändert sich der Blitzmodus (Rotationseffekt -> Einzelblitz -> Doppelblitz -> Rotationseffekt).
- Alternativ können Sie den Blitzmodus auch durch Masse-Impulse (ca. 2 Sek.) auf das blaue Kabel wechseln ohne die gelbe Haube zu entfernen.
- Nach Auswahl des gewünschten Blitzmodus bringen Sie die gelbe Haube wieder an und sichern Sie diese durch Drehung im Uhrzeigersinn.

### Kabelfarben

rot	Betriebsspannung 10-30VDC
schwarz	Masse
blau	Auswahl Blitzmodus (Masse-Impulse)

### Montageanleitung:

- Kennzeichnen Sie den Montageort der LED-Leuchte auf einer ebenen Oberfläche
- Bohren Sie die Montagelöcher und ein Loch für die Kabel-durchführung
- Behandeln sie die Bohrlöcher mit einem geeigneten Rost-schutzmittel (z.B.: flüssiges Zink 99%).
- Fixieren Sie die Leuchte

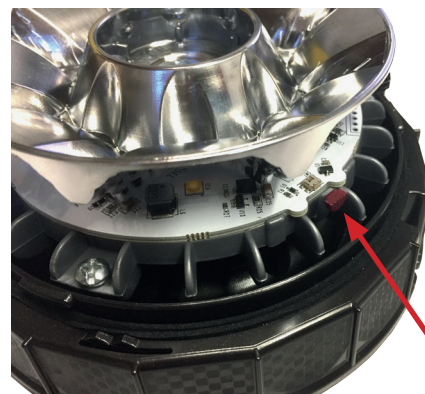

Schalter zur Blitzmusteränderung

## LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 3-Lochbefestigung

### Garantiebestimmungen:

Bei der Herstellung und vor der Lieferung werden alle Geräte eingehend getestet und kontrolliert. Wenn die in dieser Einbau- und Gebrauchsanleitung beschriebenen Vorschriften, Anweisungen und Bestimmungen nicht beachtet werden, können Schäden entstehen und/oder kann das Gerät nicht den Spezifikationen entsprechen. Das bedeutet, dass die Garantie verfällt.

### Haftung:

Die Tritec Handels-GmbH kann nicht haftbar gemacht werden für:

- einen durch die unsachgemäße Anwendung der Kennleuchte entstandenen Personen- oder Sachschaden, der infolge des nicht Beachten dieser Gebrauchsanweisung entstanden ist.
- eventuelle Fehler in der dazugehörigen Anleitung und die daraus entstehenden Folgen.
- einen anderen Gebrauch, d.h. einen Gebrauch, der nicht mit der Bestimmung des Produktes übereinstimmt.

Übersetzung, Layout und Copyright der deutschsprachigen Ausgabe der Installations- und Bedienanleitung:  
TRITEC Handels-GmbH.

Nachdruck, auch auszugsweise, ausdrücklich untersagt.

## LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 3-Lochbefestigung