

## LED-Blitzleuchte FLEXIBLE

Biegsame LED-Blitzleuchte zur Anbaumontage mit Montagegerahmen oder Klebemontage auf bis zu 120° gekrümmten Oberflächen. Zulassungen ECE R10, ECE R65 Class 1 und CISPR 25 Klasse 3.

### Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- Warnfarben: Blau, Gelb
- klare Linse
- integrierte Steuerelektronik
- Einzel- oder Doppelblitz
- 21 Blitzmuster
- 12 Leuchten synchronisierbar
- Silikongehäuse widersteht Vergilbung und Verformung
- Montage mit 3M-Klebestreifen auf geraden oder bis zu 120° gekrümmten Oberflächen sowie Anbaumontage mit Rahmen auf geraden Oberflächen

### Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme	1,0A (12V) / 0,55A (24V)
Anzahl LEDs	6x 4W
Größe (BxHxT)	siehe Zeichnungen rechts
Schutzart	IP67/IP69K
Umgebungstemperatur	-30°C bis +60°C
Gewicht	25g
Zul. Lichttechnik nach ECE R65	Class 1
Zul. EMV nach ECE R10 od. gleichwertig	✓

### Artikeltablelle


1	Blitzleuchte-LED FLEXIBLE-EB, 10-30VDC, Warnfarbe Blau, Haubenfarbe Klar	ArtNr.: 115150323100
2	Blitzleuchte-LED FLEXIBLE-EB, 10-30VDC, Warnfarbe Gelb, Haubenfarbe Klar	ArtNr.: 115150313100




Aufbaurahmen zur Montage auf ebenen Oberflächen




Klebemontage zur Montage auf bis zu 120° gekrümmten Oberflächen



Maximale Krümmungsradius 120°

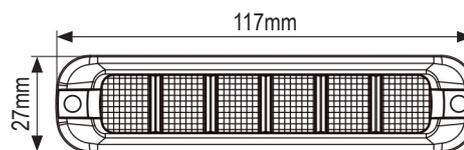

Größe mit Aufbaurahmen

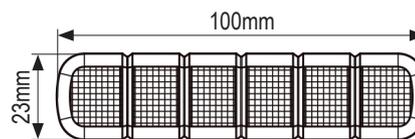

Größe ohne Aufbaurahmen