

Funkmikro-System TXS-840






Set bestehend aus Mikrofon und Empfänger.

Kurzdaten

- Lautstärkereger
- Regler für Rauschunterdrückung
- XLR- und 6,3mm-Klinkenausgang
- Reichweite Mikrofon ca. 30m
- Netzgerät für Empfänger im Lieferumfang
- Batterien für Mikrofon nicht im Lieferumfang
- Anmelde- und Gebührenfrei in der EU

Technische Daten

	Empfänger	Mikrofon
Trägerfrequenz	863,05MHz	
Audio-Frequenzbereich	50 - 15000Hz	
Frequenzstabilität	---	+/- 0,005%
Klirrfaktor	< 0,6%	---
Dynamik	> 110dB	---
Audiosignal	60mV/600Ohm (XLR, sym.)	---
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C	
Stromversorgung	über 220VAC Steckernetzt.	9V Blockbatterie
Größe	220x114x40mm	Dm 64/36x245mm
Gewicht	0,55kg	0,23kg

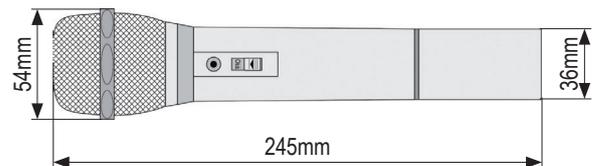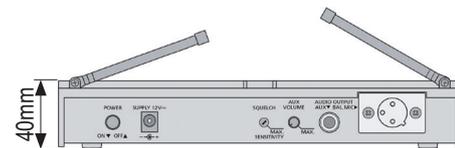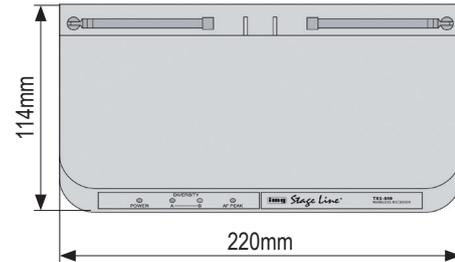

Artikeltablelle

1 TXS-840 Funkmikro-System

ArtNr.: 12120000110

K06-P017-S01-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.