

## FIAMM FANFAREN-Set




Der wirtschaftliche Standard bei Sondersignal-Tonanlagen.

### Kurzdaten


- Betriebsspannung 12VDC oder 24VDC
- Set bestehend aus 2 Fanfaren mit Schneefängern, Kompressor und Daueröler
- Sondersignale Feuerwehr Österreich, Rettung Österreich, DIN14610
- Relais für Hupenringsteuerung im Lieferumfang
- Montagematerial im Lieferumfang

### Technische Daten

|                                |                      |               |
|--------------------------------|----------------------|---------------|
| Betriebsspannung               | 12VDC oder 24VDC     |               |
| Stromaufnahme                  | 17A (12V) / 8A (24V) |               |
| Schalldruck (in 2m Entfernung) | 117dB(A)             |               |
| Frequenz                       | Rettung Ö, DIN14610  | Feuerwehr-Ö   |
|                                | 466Hz / 622Hz        | 392Hz / 523Hz |
| Größe Kompressor (HxDm)        | 158x77mm             |               |
| Größe Daueröler (BxHxT)        | 45x148x75mm          |               |
| Größe Schneefänger (DmxH)      | 81x57mm              |               |
| Zulassung KBA                  | ✓                    |               |




Schneefänger




Fiamm-Fanfare rot, Rettung Österreich, DIN14610




Fiamm-Fanfare weiß, Feuerwehr Österreich



|             | L         |
|-------------|-----------|
| Feuerwehr-Ö | 329/262mm |
| Rettung-Ö   | 286/210mm |
| DIN14610    | 286/210mm |

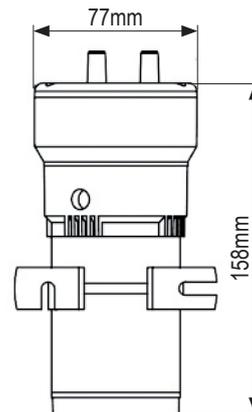

Kompressor



Daueröler

### Artikeltabelle

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1 | FIAMM FANFAREN-Set, Sondersignal Feuerwehr-Ö, 12VDC, Kompressor, Daueröler, 2 Fanfaren, Schneefänger | ArtNr.: 123010000101 |
| 2 | FIAMM FANFAREN-Set, Sondersignal Feuerwehr-Ö, 24VDC, Kompressor, Daueröler, 2 Fanfaren, Schneefänger | ArtNr.: 123010000111 |
| 3 | FIAMM FANFAREN-Set, Sondersignal Rettung-Ö, 12VDC, Kompressor, Daueröler, 2 Fanfaren, Schneefänger   | ArtNr.: 123010000201 |
| 4 | FIAMM FANFAREN-Set, Sondersignal Rettung-Ö, 24VDC, Kompressor, Daueröler, 2 Fanfaren, Schneefänger   | ArtNr.: 123010000211 |
| 5 | FIAMM FANFAREN-Set, Sondersignal DIN14610, 12VDC, Kompressor, Daueröler, 2 Fanfaren, Schneefänger    | ArtNr.: 123010000301 |
| 6 | FIAMM FANFAREN-Set, Sondersignal DIN14610, 24VDC, Kompressor, Daueröler, 2 Fanfaren, Schneefänger    | ArtNr.: 123010000311 |
| 7 | DAUERÖLER für Fiamm Fanfaren-Set   | ArtNr.: 123019999100 |
| 8 | KOMPRESSOR-ÖL, 50ml, für Fiamm Fanfaren-Set  | ArtNr.: 123019999195 |

K06-P011-S01-V04

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.