

LED-Absicherung DevioLed

Modulare LED-Vorrichtung zum Abgrenzen eines Tätigkeitsbereiches. Wasserfeste LED-Module, ausgelegt für das Gewicht eines LKW. Rasches Auf- und Abrollen dank des praktischen Aufwicklers. Aufladung durch Anschluss an den Zigarettenanzünder oder an 230VAC. Mit Schalter und Kontrollleuchte für korrekten Betrieb.

Kurzdaten


- Leuchtmittel: 5-LED-Module, je 4 Stk. LEDs an der Frontseite und 1 Stk. LED auf Oberseite jedes Modules
- Ladegerät für 10-30VDC und 230VAC in Trommel integriert
- 7 Blitzmuster

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Länge | 50m |
| Anzahl LED-Elemente | 15 |
| Warnfarbe | gelb |
| Leuchtdauer | je nach Blitzmuster bis zu 20h |
| Ladezeit | 2h an 10-30VDC / 1h an 230VAC |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemp. | -20°C bis +80°C |



1 Stk. LED an Oberseite

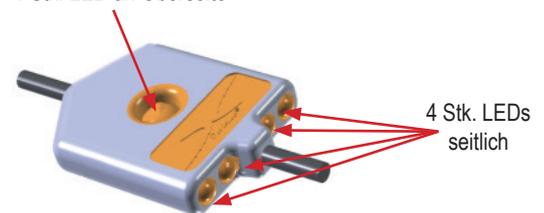

5-LED-Modul, Warnfarbe gelb

Artikeltablelle

1 LED-Absicherung DEVIOLED® SAFETY 50-15A, Warnfarbe: gelb, Länge: 50m

ArtNr.: 501100013120

K09-P022-S01-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.