

LED-Display 5-9406-99

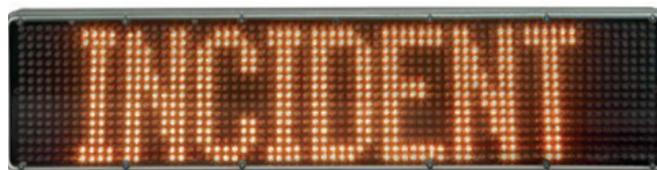


Foto zeigt LED-Display 5-9406-99 mit gelben LEDs

Dieses LED-Infoschild besteht durch die freie programmierbarkeit des Vollmatrix-Displays am PC, superhelle LEDs und kompakte Baugröße. Es sind bis zu 99 Nachrichten darstellbar. Die Montage erfolgt mittels Schwenk- oder L-Bügel.

Kurzdaten

- Betriebsspannung 12VDC
- Fixmontage mittels Schwenk- oder L-Bügel (inkl.)
- 9 Zeichen darstellbar, Scrollmöglichkeit von Nachrichten mit mehr als 9 Zeichen
- Maximale Anzahl der Nachrichten: 99
- LED-Farben Rot oder Gelb
- Kabelgebundenes LCD-Bedienteil
- Optional: Programmiersoftware für PC (Windows)

Technische Daten

Betriebsspannung	12VDC
Stromaufnahme max.	1,0A
Anzahl Zeichen	9
max. Anzahl Nachrichten	99
Größe (LxHxT)	573x140x45mm
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP65
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓



Bedienteil



Montagematerial und Kabelsatz

Artikel tabelle

1	LED Display 5-9406-99-A, 12VDC, 9 Zeichen darstellbar, gelbe LEDs, Fixmontage	ArtNr.: 118100033170
2	LED Display 5-9406-99-R, 12VDC, 9 Zeichen darstellbar, rote LEDs, Fixmontage	ArtNr.: 118100033171

K09-P027-S01-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.