

## LED-Umfeldbeleuchtung SCENELITE SI6



LED-Umfeldbeleuchtung mit 6x 2,5W Cree-LEDs. Ihre Leistung ist zu vergleichen mit 55W Halogen-Licht.

### Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- Einzigartige Lichtverteilung
- Gehäusefarben weiß/silber, grau/schwarz oder gelb/schwarz
- Aufbaumontage, Aufbaukeile verfügbar

### Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme	1,5A (12V) / 0,75A (24V)
Leuchtmittel	6x 2,5W Cree-LEDs
Lichtstrom	1.970lm
Umgebungstemperatur	-30°C bis +40°C
Schutzart	IP67
Größe (BxHxT)	310x82x38mm
Gewicht	0,45kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓





Gehäusefarbe weiß/silber



Gehäusefarbe grau/schwarz



Gehäusefarbe gelb/schwarz

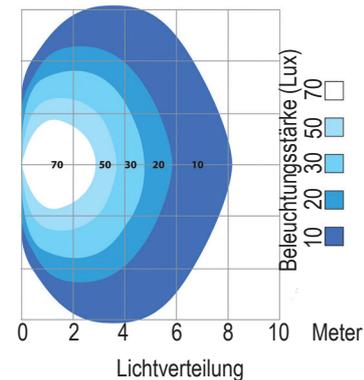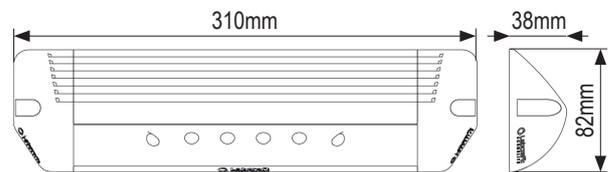

Aufbaukeil  
10°



Aufbaukeil  
XPRESS,  
XTREME

### Artikeltablelle

1	SCENELITE SI6, 10-30VDC, Gehäuse grau/schwarz	ArtNr.: 117050000570
2	SCENELITE SI6, 10-30VDC, Gehäuse weiß/silber	ArtNr.: 117050000572
3	SCENELITE SI6, 10-30VDC, Gehäuse gelb/schwarz	ArtNr.: 117050000573
4	Aufbaukeil für Warnlichtbalken XPRESS und XTREME	ArtNr.: 117050000575
5	Aufbaukeil 10° für Fahrzeugseitenwände	ArtNr.: 117050000576

K11-P012-S01-V06

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.