

LED-Umfeldbeleuchtung SCENELITE SI7




Neue LED-Umfeldbeleuchtung mit 5x 2,5W Cree-LEDs.

Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- Einzigartige Lichtverteilung
- Gehäusefarben weiß, schwarz oder rot (RAL3000)
- Stabiles Aluminiumgehäuse
- Aufbaumontage
- GFK-Aufbaukonsolen verfügbar (siehe nächste Seite)

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme	1,25A (12V) / 0,6A (24V)
Leuchtmittel	5x 2,5W Cree-LEDs
Lichtstrom	1.560lm
Umgebungstemperatur	-30°C bis +40°C
Schutzart	IP67
Größe (BxHxT)	230x63x36mm
Gewicht	0,3kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

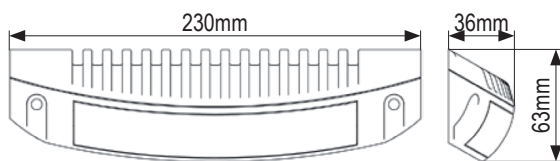


Gehäusefarbe schwarz



Gehäusefarbe weiß



Gehäusefarbe rot (RAL3000)

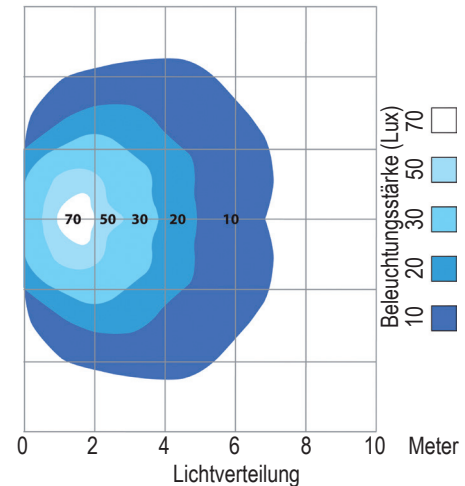

Artikeltabelle

1	SCENELITE SI7, 10-30VDC, Gehäuse schwarz	ArtNr.: 117050000670
2	SCENELITE SI7, 10-30VDC, Gehäuse weiß	ArtNr.: 117050000672
3	SCENELITE SI7, 10-30VDC, Gehäuse rot (RAL3000)	ArtNr.: 117050000674

K11-P052-S01-V09

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.