

LED-Innenbeleuchtung NOVALUX


 TI3_2-1MVS
 Aufbaumontage

 TI3R2-1MV
 Einbaumontage

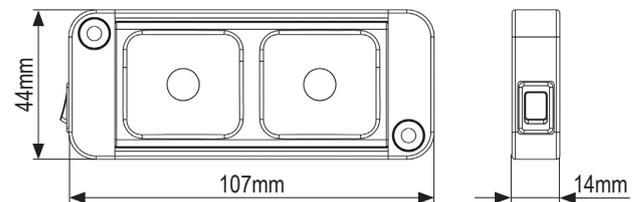
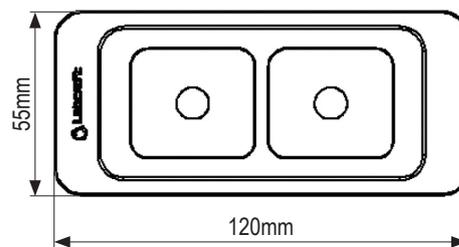
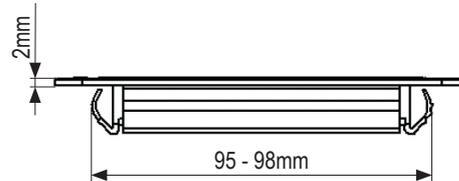
Ultrakompakte LED-Innenbeleuchtung mit 2 CREE-LEDs.
 Varianten für Auf- und Einbaumontage.

Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- 2 Modelle Einbau-/Aufbaumontage verfügbar
- Ein-/Ausschalter bei Modell für Aufbaumontage
- Superflach, nur 2mm bei Einbaumontage und 14mm bei Aufbaumontage

Technische Daten

Modell	TI3_2-1MVS	TI3R2-1MV
Montage	Einbau	Aufbau
Betriebsspannung	10-30VDC	
Stromaufnahme	0,48A (12V) / 0,26A (24V)	
Schalter	---	✓
Lichtstrom	320lm	354lm
Umgebungstemperatur	-30°C bis +40°C	
Schutzart	IP60	IP66
Größe (BxHxT)	siehe Zeichnungen	
Gewicht	0,06kg	
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓	


 TI3_2-1MVS
 Aufbaumontage

 TI3R2-1MV
 Einbaumontage

Artikeltabelle

1	NOVALUX TI3_2-1MVS, 10-30VDC, Aufbaumontage	ArtNr.: 117050000800
2	NOVALUX TI3R2-1MV, 10-30VDC, Einbaumontage	ArtNr.: 117050000810

K11-P066-S01-V05

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.