


LED-Scheinwerfer SR-Q2 „DRIVING“

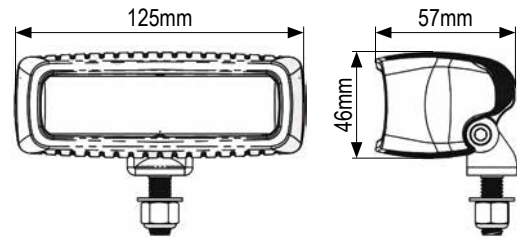

Extrem leistungsstarker, robuster Fahrlichtscheinwerfer mit neuartiger Optik.


Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- robustes, kleines Aluminiumgehäuse
- Aufbaumontage
- unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- Inklusive Kabelbaum mit Stecker, Sicherung und Schalter

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Lichtstrom	3.096lm
Beleuchtungsstärke (in 10m)	203lux
Stromaufnahme	2,5A (12V) / 1,7A (24V)
Anzahl LEDs	6 weiße LEDs
Größe (BxHxT)	125x46x57mm
Schutzart	IP69
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Gewicht	0,34kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

Lichtverteilung

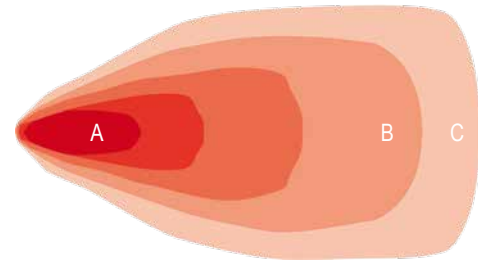

	A	B	C
Entfernung	10m	142m	285m
Beleuchtungsstärke	203Lux	1Lux	0,25Lux

Artikeltablelle

1 SR-Q2, 10-30VDC, Fahrlichtscheinwerfer

ArtNr.: 117100004120

K11-P096-S01-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.