

LED-Flutlichtscheinwerfer SITE „80/40“





Extrem leistungsstarker und äußerst robuster LED-Flutlichtscheinwerfer mit 48 LEDs und einem Lichtstrom von max. 19.200 RAW-Lumen.

Kurzdaten

- Betriebsspannung 12VDC, 24VDC oder 230VAC
- patentierte 80°/40°-Optik
- robustes weißes Aluminiumgehäuse mit Griff
- Aufbaumontage
- Vibrationsdämpfer
- unzerbrechliche Polycarbonatlinse

Technische Daten

Betriebsspannung	12VDC	24VDC	230VAC
Lichtstrom (RAW)	16.800lm	19.200lm	
Beleuchtungsstärke (in 10m)	193Lux	212Lux	
Stromaufnahme	23,6A	12,9A	1,3A
Anzahl LEDs	48 weiße LEDs		
Größe (BxHxT)	siehe Zeichnungen rechts		
Schutzart	IP68		
Umgebungstemperatur	-40°C bis +70°C		
Gewicht	6,0kg	6,0kg	8,0kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓		

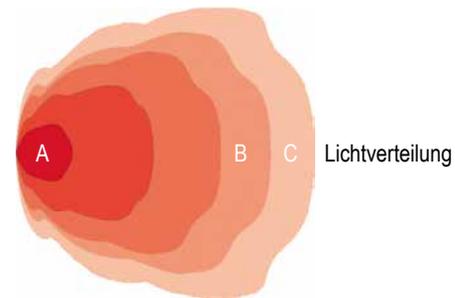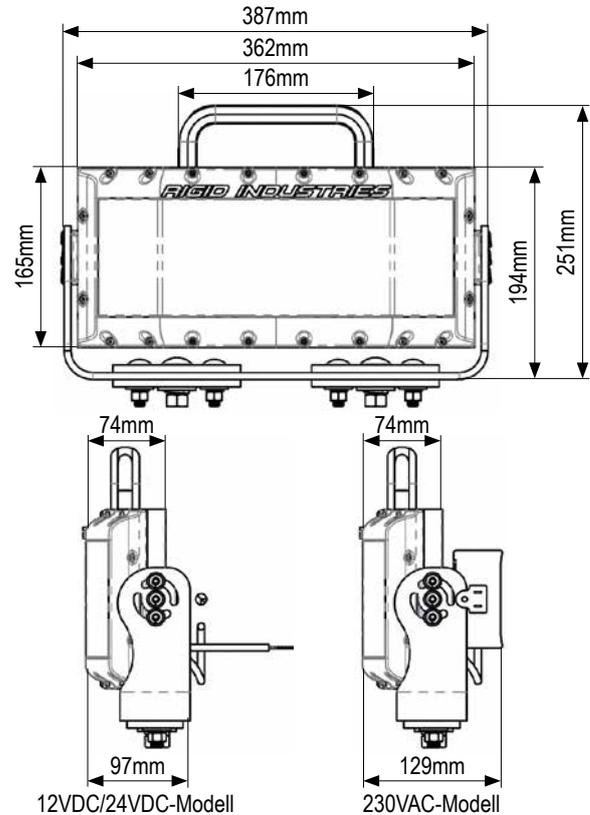

Entfernung	A		B		C	
	10m	139m	146m	277m	291m	
	12V	24V/230V	12V	24V/230V	12V	24V/230V
Beleuchtungsstärke	193Lux	212Lux	1Lux		0,25Lux	

Artikeltablelle

1	SITE "80/40", 16.800lm, 12VDC, weißes Gehäuse	ArtNr.: 117100005100
2	SITE "80/40", 19.200lm, 24VDC, weißes Gehäuse	ArtNr.: 117100005110
3	SITE "80/40", 19.200lm, 230VAC, weißes Gehäuse	ArtNr.: 117100005120

K11-P100-S01-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.