


LED-Scheinwerfer SRM2-SPECTER PRO „DIFFUSED“

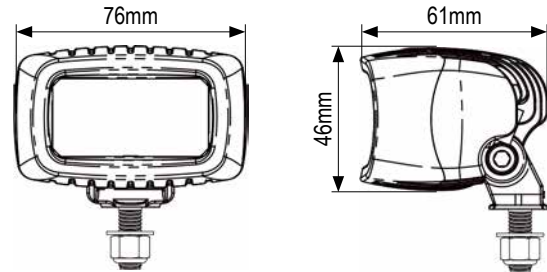

Extrem leistungsstarker, robuster Streulichtscheinwerfer mit Specter-PRO-Optik.


Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- robustes, kleines Aluminiumgehäuse
- Aufbaumontage
- unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- Inklusive Kabelbaum mit Stecker, Sicherung und Schalter

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Lichtstrom	2.376lm
Beleuchtungsstärke (in 10m)	30,29lux
Stromaufnahme	1,6A (12V) / 0,8A (24V)
Anzahl LEDs	3 weiße LEDs
Größe (BxHxT)	76x46x61mm
Schutzart	IP69
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Gewicht	0,45kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

Lichtverteilung



Entfernung	A	B	C
	10m	30,29Lux	1Lux

Artikeltablelle

1 SRM2-SPECTER PRO "DIFFUSED", 10-30VDC

ArtNr.: 11710000291

K11-P154-S01-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.