

LED-Flutlichtscheinwerfer UTILITY



LED-Flutlichtscheinwerfer der Kultmarke LAZER made in Great Britain, erhältlich in den Varianten 25W, 45W und 80W. Das Ergebnis ist mehr Lichtleistung, verbesserte Funktionalität und höhere Zuverlässigkeit.

Kurzdaten

- Farbtemperatur 5000K
- Korrosionsbeständig gegen Salzwasser
- „Unzerbrechliche“ Polykarbonatlinse
- Elektronisches Temperaturmanagement
- gerader Montagebügel
- schwarzes Aluminiumgehäuse
- Deutsch-Stecker

Technische Daten


	UTILITY-25	UTILITY-25 MAXX	UTILITY-45	UTILITY-80
Betriebsspannung	10-30VDC			
Lichtstrom (Raw Lumens)	3016lm	4560m	4560lm	8820lm
Stromaufnahme (12/24VDC)	1,6A / 0,8A	3,1A / 1,5A	3,1A / 1,5A	5,5A / 2,8A
Anzahl LEDs	4			
Größe (BxHxT)	80x80x56mm		110x108x85mm	
Schutzart	IP67 / IP69K			
Umgebungstemperatur	-40°C bis +90°C			
Gewicht	0,4kg		1,3kg	
Zulassung EMV ECE R10	✓			
Zulassung CISPR-25	2008 (Class 5) nur bei 12VDC	2008 (Class 4)	2008 (Class 3)	
Zulassung Salzwasser Spraytest	ISO 9227 (1000H)			



UTILITY-25, 25 MAXX



UTILITY-45, UTILITY-80

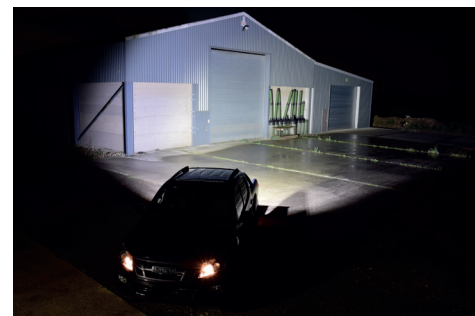

UTILITY-25 Ausleuchtung (2 Stk. Scheinwerfer)



UTILITY-45 Ausleuchtung (1 Stk. Scheinwerfer)




UTILITY-80 Ausleuchtung (1 Stk. Scheinwerfer)




K11-P161-S01-V04

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

LED-Flutlichtscheinwerfer UTILITY

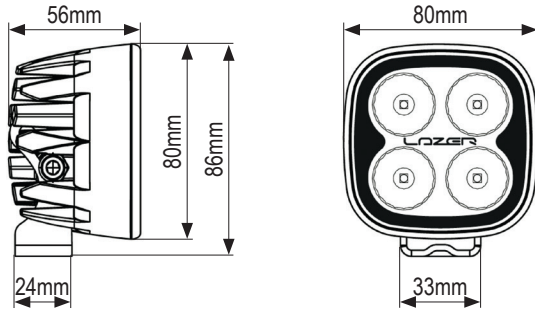


UTILITY-25, UTILITY 25 MAXX

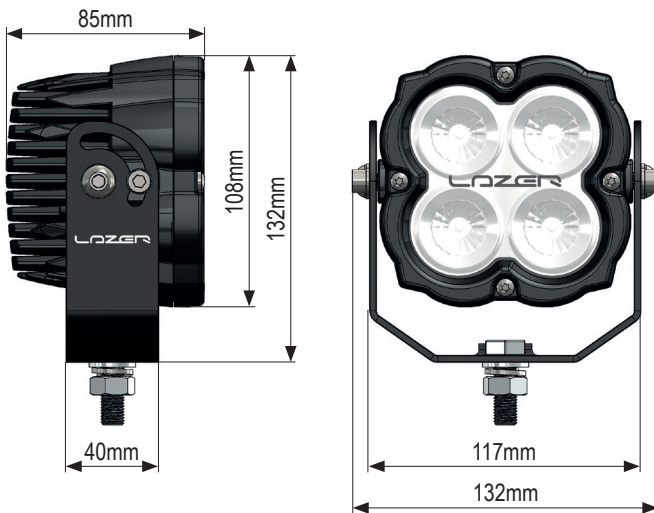


UTILITY-45, UTILITY-80


UTILITY-25

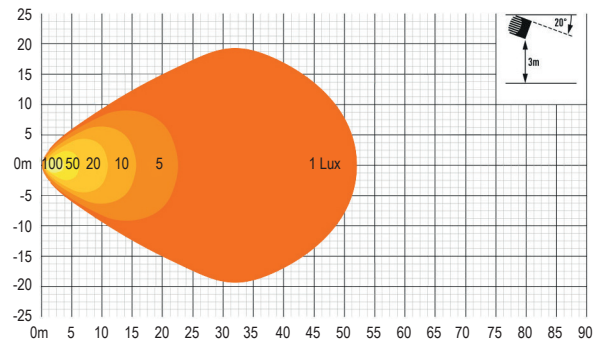


UTILITY-25 MAXX

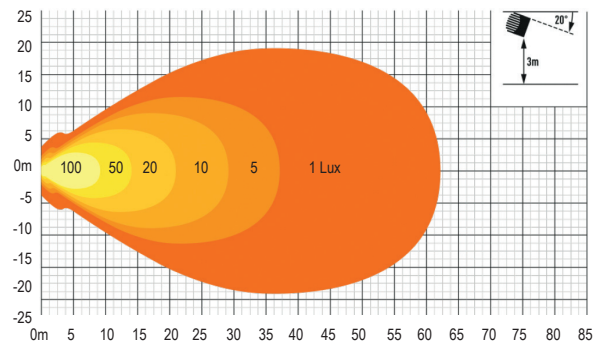

UTILITY-45

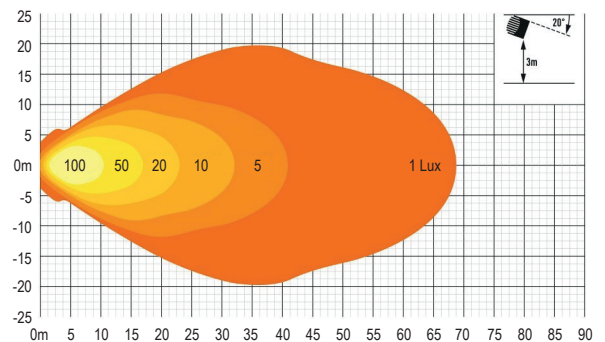

UTILITY-80

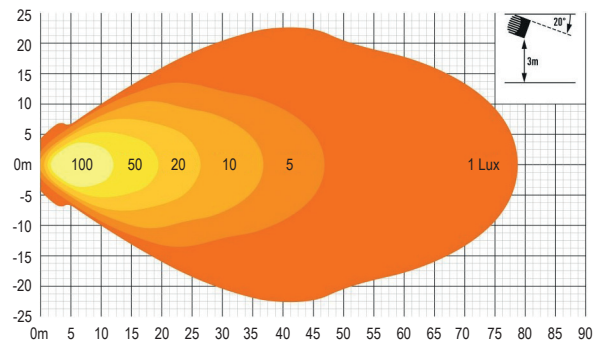

K11-P161-S02-V03

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Artikeltabelle

1	UTILITY-25, 10-30VDC, 3016lm, 25W	ArtNr.: 117120001090
2	UTILITY-25 MAXX, 10-30VDC, 4560lm, 45W	ArtNr.: 117120001095
3	UTILITY-45, 10-30VDC, 4560lm, 45W	ArtNr.: 117120001100
4	UTILITY-80, 10-30VDC, 8820lm, 80W	ArtNr.: 117120001110



K11-P161-S03-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.