

LED-Umfeldbeleuchtung SCENELIGHT 15LED 4-1815



Gehäusefarbe Rot (RAL3000)



Gehäusefarbe Schwarz



Gehäusefarbe Weiß

Leistungsstarke und kompakte LED-Umfeldbeleuchtung mit 15x 3W LEDs. Lichtstrom: 2000lm! Geeignet zur Montage an der Fahrzeugseite.

Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- Gehäusefarben: Schwarz, Weiß, Rot (RAL3000), Gelb, Chrom
- Gehäuse aus Aluminium
- UV-beständige Linse aus Polycarbonat
- Aufbaukeil aus korrosionsbeständigem Polycarbonat im Lieferumfang
- Aufbaumontage

Technische Daten



Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme	3,8A (12V) / 1,9A (24V)
Leuchtmittel	15x 3W LEDs
Lichtstrom	2.000lm
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzart	IP67
Größe (BxHxT)	230x48x34mm
Gewicht	0,4kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓




Gehäusefarbe Chrom



Gehäusefarbe Gelb

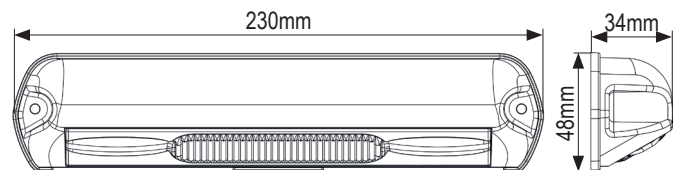

70°-Abstrahlwinkel



70°+7°-Abstrahlwinkel mit mitgelieferten Aufbaukeil

Artikeltablelle

1	LED-Umfeldbeleuchtung SCENELIGHT 15LED-1815-BL, 10-30V, Gehäuse Aufbau, Farbe Schwarz	ArtNr.: 117030000400
2	LED-Umfeldbeleuchtung SCENELIGHT 15LED-1815-WH, 10-30V, Gehäuse Aufbau, Farbe Weiss	ArtNr.: 117030000405
3	LED-Umfeldbeleuchtung SCENELIGHT 15LED-1815-RD, 10-30V, Gehäuse Aufbau, Farbe Rot	ArtNr.: 117030000410
4	LED-Umfeldbeleuchtung SCENELIGHT 15LED-1815-YL, 10-30V, Gehäuse Aufbau, Farbe Gelb	ArtNr.: 117030000415
5	LED-Umfeldbeleuchtung SCENELIGHT 15LED-1815-CH, 10-30V, Gehäuse Aufbau, Farbe Chrom	ArtNr.: 117030000420

K11-P172-S01-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.