ATEX LED-Stirnlampe HT-650

Kompakte Stirnlampe mit verstellbarem Lampenkopf, Batteriebetrieb und NATO-Zertifikation.

Kurzdaten

- Lichtkegeldurchmesser in 2,5m Entfernung: 6m
- inkl. Stirnband und robustem Gummihalteband
- Zonen 0, 1, 2, 20, 21 und 22

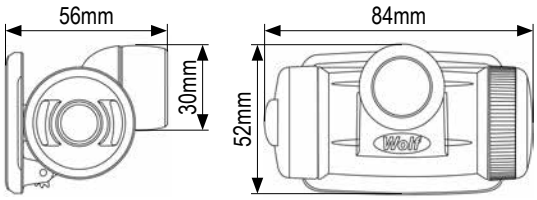

Technische Daten

Ex-Schutz Industrie	I M1/II Ex ia op is I Ma/IIC T4/T3 Ga IP66 Ex ia op is IIIB T155°C Da
Ex Schutz Bergbau	I M1 Ex ia op is I Ma IP66
Zonenklassifikation G	Zonen 0, 1, 2, Gasgruppen IIA, IIB, IIC
Temperaturklassifikation G	T4/T3
Zonenklassifikation D	Zone 20, 21, 22, Staubgruppen IIIA, IIIB
Max. Oberflächentemp. D	155°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Zertifikat	Baseefa10 ATEX0067X, IECEx BAS 10.0023X
Zertifikat NATO	HT-650MOD-NATO Stock No: 6230-99-2262040
Material Gehäuse	Thermoplast, antistatisch
Material Linse	Polykarbonat
Linsendurchmesser	30mm
Strahltyp	Spot, Weitstrahler
Leuchtmittel Typ	1x High Power LED, weiß
Leuchtmittel Lichtstrom	bis zu 130lm
Leuchtmittel Lebensdauer	25.000h
Energiequelle Typ	3x LR6
Leuchtdauer	bis zu 17h
Schutzart	IP66
Gewicht (inkl. Batterien)	0,180kg

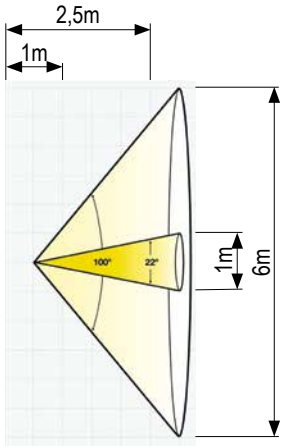

Spot:
Leuchtstärke in:
1m = 493lux
2,5m = 67lux
Weitstrahler:
Leuchtstärke in:
1m = 32lux
2,5m = 8lux

Lichtverteilung

Artikeltabelle

1	HT-650 ATEX LED-Stirnlampe	ArtNr.: 500040060340

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
TRITEC Handels-GmbH
Ferdinand Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria
T +43 (0) 2635 716 30 | E office@eurosignal.at
F +43 (0) 2635 716 31 | W www.eurosignal.at