

Wechselrichter MASS SINE



Mass Sine 12/1200


230V mit einem Wechselrichter aus der Batterie - diese Technologie ist nicht neu. Aber meistens ließen sowohl Wirksamkeit als auch Ausgangsspannungsqualität zu wünschen übrig. Mastervolt hat die Wechselrichter-Technologie optimiert und bietet eine umfassende Serie an äußerst effizienten Switch-Mode-Sinus Wechselrichtern an, die sehr geeignet sind für mobile Anwendungen. Der Mastervolt Wechselrichter ist ein qualitativ hochwertiges Gerät, das 12V Batteriestrom in 230V Wechselstrom mit einer stabilen 50 oder 60Hz Frequenz umformt. Der Wechselrichter hat 2 Anschlussstellen: eine für die Plus- und Minuskabel der Batterie und die andere für die 230V Verbraucher.

Technische Daten


Modell	Mass Sine	
	12/1200	12/2000
Nominale Eingangsspannung	12VDC	
Nominale Leistung	1200VA	2000VA
Spitzenleistung (5Sek. bis 180VAC)	2400VA	4000VA
Ausgangsspannung AC	230VAC +/-5%	
Spannungsform	reiner Sinus	
Schutzart	IP23	
Größe (HxBxT)	340x261x147mm	420x318x147mm
Gewicht	6kg	9kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓	



Mass Sine 12/2000

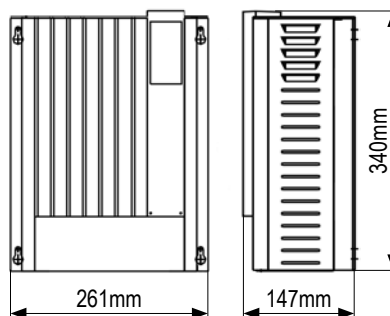

Mass Sine 12/1200

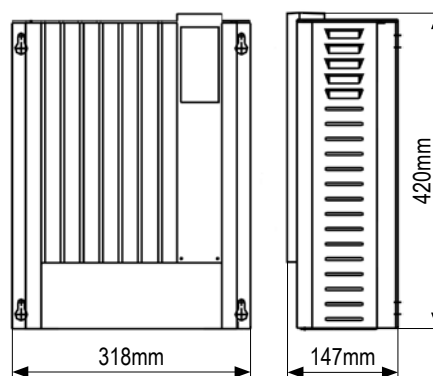

Mass Sine 12/2000

Artikeltablelle

1	MASS SINE 12/1200, 12VDC, 1200W	ArtNr.: 401010000110
2	MASS SINE 12/2000, 12VDC, 2000W	ArtNr.: 401010000120

K10-P003-S01-V05

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.