

Bewegungsmelder SLIMLINE PIR


Der Bewegungsmelder reagiert auf Körperwärme und kann zum Schalten von LED-Innenbeleuchtungen verwendet werden. Der Bewegungsmelder besitzt einen integrierten Timer, der nach 30 Sekunden Inaktivität die Innenbeleuchtungen wieder abschaltet. Auch für andere Verbraucher bis 4,5A nutzbar!

Kurzdaten

- Betriebsspannung 12VDC
- max. Schaltstrom 4,5A
- integrierter Timer 30 Sekunden
- Aufbaumontage

Technische Daten

Betriebsspannung	12VDC
Schaltstrom max.	4,5A
Ruhestrom	40mA
Sensorwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-30°C bis +40°C
Schutzart	IP50
Größe (BxHxT)	119,5x44x19mm
Gewicht	0,09kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

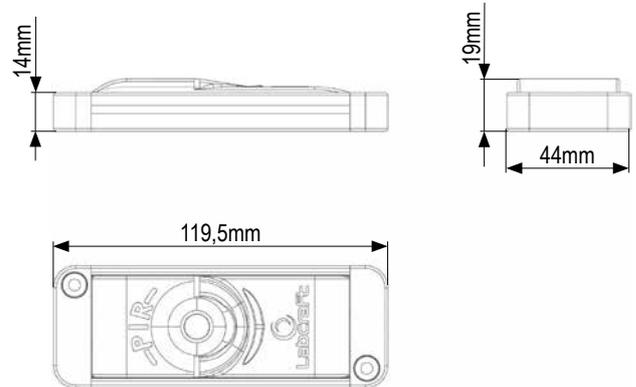

Artikeltablelle

1 SLIMLINE PIR, Bewegungsmelder, 12VDC

ArtNr.: 117050000820

K11-P067-S01-V03

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.