

LED-Flutlichtscheinwerfer SPECTRA, Mastkopfmontage



Spectra - macht die Nacht zum Tag!


Die einzigartige, neue, ultrahelle LED-Umfeldbeleuchtung Spectra erzeugt 15.000 bzw. 20.000 Lumen LED-Licht und ist damit vergleichbar mit ca. 700W oder 1000W Halogenlicht bei äußerst geringem Stromverbrauch. Das Licht ähnelt natürlichem Sonnenlicht sehr stark, reduziert die Ermüdung der Augen und verbessert die Arbeitsleistung.

Kurzdaten


- Betriebsspannung 10-30VDC oder 230VAC
- Lichtmastkopfmontage, Befestigungsbügel für wahlweise Links- oder Rechtstyp

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC		230VAC
Lichtstrom	15.000lm	20.000lm	20.000lm
Stromaufnahme	12,5A (12V) 6,25A (24V)	18A (12V) 9A (24V)	1A
Anzahl LEDs	60	84	60
Größe (BxHxT)	368x149x49,5mm		368x149x97,3mm
Schutzart	IP68		
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C		
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓		

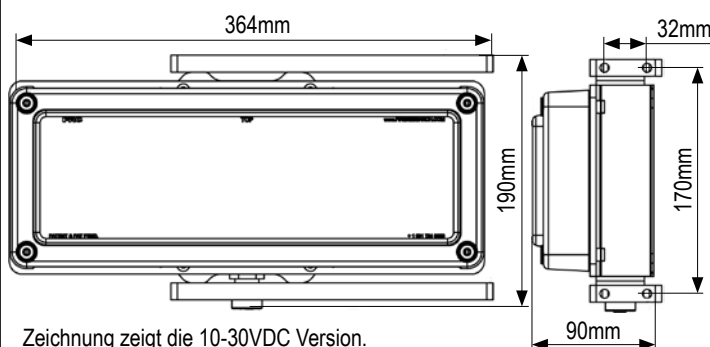

Zeichnung zeigt die 10-30VDC Version.
Tiefe der 230VAC Version: 97,3mm

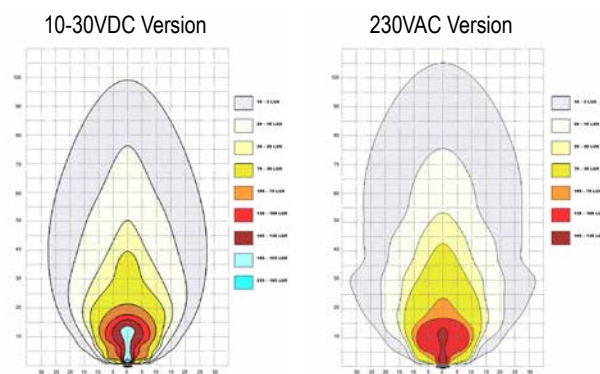

Lichtverteilung

Artikeltabelle

1	SPECTRA, 10-30VDC, 15.000lm, Lichtmastkopfmontage	ArtNr.: 117090000405
2	SPECTRA, 10-30VDC, 20.000lm, Lichtmastkopfmontage	ArtNr.: 117090000410
3	SPECTRA, 230VAC, 20.000lm, Lichtmastkopfmontage	ArtNr.: 117090000450

K11-P044-S01-V04

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.